


Solaranlagen / Hochleistungs-Flachkollektor D-200

TEKON Hochleistungs-Flachkollektor D-200 Für horizontalen und vertikalen Einbau

Hochselektiv beschichteter, plasmageschweißter Ganzkupferabsorber, parallel durchströmt, innenliegendes Sammelrohr, hochtransparentes, entspiegeltes, eisenarmes Sicherheitsglas, hagelsicher; gekantetes Gehäuse aus naturfarbigem Aluminium-Stuccoblech, vorgerichtete Einhängen, Ecken WIG verschweißt, Anschlüsse oben mit 3/4" AG für Verschraubung flachdichtend.

Bauartzulassung: Nr. 01-328-056
Abmessungen: 2207 x 907 x 118 mm
Kollektorfläche: 2,00 m²
Sondermaße auf Anfrage

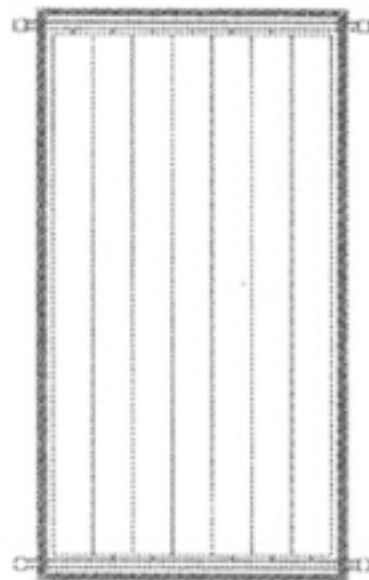

TEKON[®]